

VISIBILITÉ DE 75 PIEDS



DESCRIPTION

Les enseignes de Sortie de AimLite bénéficient de la toute dernière technologie de photoluminescence et de matériaux qui absorbent et emmagasinent la lumière. En cas de situation d'urgence où il y a panne de courant ou présence de fumée, cette énergie emmagasinée devient immédiatement visible et crée un indicateur de sortie photoluminescent facilement identifiable. Les enseignes de Sortie réduisent le risque de panique ou de blessures lors d'une évacuation, assurent plus de tranquillité d'esprit tout en permettant les économies d'énergie et de coûts d'entretien.

APPLICATIONS

Des cadres élégants sont utilisés lorsque l'installation a lieu dans les immeubles de bureaux, hôtels, palais de justice et autres espaces un peu moins industriels.


CARACTÉRISTIQUES

- Aucune alimentation requise pour le fonctionnement
- Fiabilité
- Non toxique, non radioactif
- Économique, installation facile
- Conçu pour l'installation en surface, sur dalle ou au plafond
- S'utilise dans les applications à niveau élevé ou faible
- Aucun entretien requis, inspections périodiques seulement
- Éclairage constant, uniforme
- Visible à 75 pieds lors de panne de courant totale (UL 924, ULC)
- Économies énergétiques
- Répertoire auprès de « Underwriters Laboratory » sous la norme ULC 924, répond aux exigences du code de la sécurité des personnes « NPFA » et du Code national du bâtiment au Canada
- Répond aux exigences de NFPA Life Safety Code 101 et OSHA
- Energy Star

SPÉCIFICATIONS

- **Éclairage** : Jaune très visible
- **Visibilité** : 75 pieds
- **Flèches** : Flèches autocollantes pour un choix de direction facile
- **Boîtier** : Panneau en aluminium de 0.8 mm, coins arrondis et lettrage photoluminescent
- **Durabilité** : À l'épreuve des explosions pour les zones exigeant des enseignes de Sortie à l'épreuve des explosions
- **Tests réussis** : UL 924 «Emergency Lighting and Power Equipment Listed through UL», UL/ULC - 924
- **Prévision de durée de vie** : Plus de 25 ans
- **Exigences d'alimentation** : AUCUNE source électrique ou mécanique requise
- **Installation** : En surface, sur dalle ou installée au plafond (ferrures vendues séparément). Avant l'installation, il est essentiel de s'assurer qu'il y a un minimum de 54 lux de lumière fluorescente sur la(es) face(s) de l'enseigne en tout temps lorsque le bâtiment est occupé.
- **Applications** : Les deux niveaux, élevé et moins élevé

DIMENSIONS

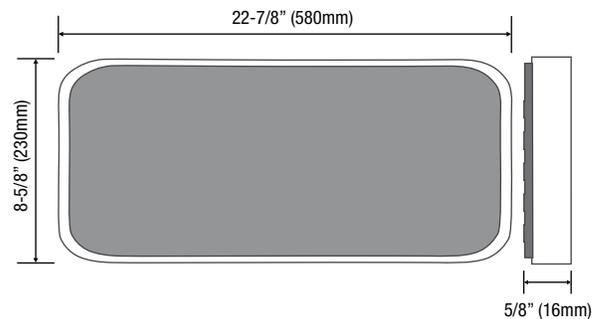

GUIDE DE COMMANDE

ENSEIGNE

Série	Description
AIMP631AS	Enseigne Sortie en aluminium, texte jaune et fond rouge

NOTE : Cadre de montage vendu séparément.

CADRE DE MONTAGE

Accessoires de cadre de montage (pour les dimensions voir p. ??)

- PF631AS1WBK Face simple, montage mural, noir
- PF631AS1CBK Face simple, montage au plafond, noir
- PF631AS1EBK Face simple, montage à l'extrémité, noir
- PF631AS2CBK Double face, montage au plafond, noir
- PF631AS2EBK Double face, montage à l'extrémité, noir
- PF631AS1WSI Face simple, montage mural, argent
- PF631AS1CSI Face simple, montage au plafond, argent
- PF631AS1ESI Face simple, montage à l'extrémité, argent
- PF631AS2CSI Double face, montage au plafond, argent
- PF631AS2ESI Double face, montage à l'extrémité, argent